

INDUSTRIAL · EXTERIOR · FLOOD LIGHT

LED FLOOD LIGHT PROFESIONAL MODULAR

300
WATTS


130
LM / W

IP65
PROTECCIÓN

IK08
IMPACTO

Reflector modular para iluminación exterior de grandes espacios industriales, estadios y áreas de trabajo.

CÓDIGO DEL PRODUCTO
0108-051

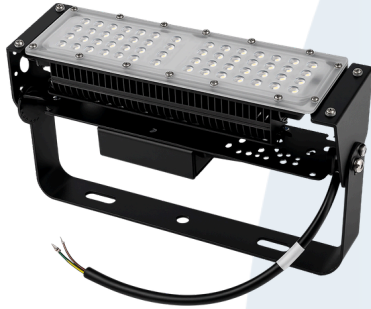

DATOS ELÉCTRICOS

300 WATTS	- LÚMENES	130 LM / W	100-277 VOLTAJE (V)	6500K CCT	≥80 CRI (RA)	>0.9 F. P.
---------------------	--------------	----------------------	-------------------------------	---------------------	------------------------	-------------------------

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARCASA	Aluminio	TEMPERATURA AMB.	-40 a +45 °C
MATERIAL ÓPTICO	SMD 2835	HUMEDAD RELATIVA	20% – 95% RH
LED DRIVER	GA-NSCX100AF	COLOR	Negro
SUPRESOR PICOS	6 kV	PESO NETO	3.00 kg
ÁNGULO	60°	MONTAJE	Brazo orientable

CARACTERÍSTICAS

- Brazo orientable para máxima flexibilidad de apuntado
- Supresor 6kV — la mayor protección eléctrica
- Apta para climas extremos: zonas costeras, industriales y de alta humedad
- Diseñada para 100,000 h de vida útil con mantenimiento L75
- Sin mercurio ni plomo

DESEMPEÑO A LO LARGO DEL TIEMPO

VIDA ÚTIL	100,000 h
TASA DE FALLOS	5% @ 25,000 h
MANT. LÚMENES	L75 @ 25,000 h

GARANTÍA

**5 AÑOS
GARANTÍA**

Cobertura completa del fabricante

CERTIFICACIONES



Clemente Ballén 418 y Chimborazo
Guayaquil, Ecuador

+593 96 170 3028

info@enecosolutions.com