

COMERCIAL · PANEL LED · DOWNLIGHT

ODB CUADRADO EMPOTRABLE

3-24
WATTS

25K
HORAS

IP20
PROTECCIÓN


100-240
VOLTAJE

Panel LED ultradelgado de 21 mm de perfil para montaje empotrable en cielorraso.

TEMPERATURA DE COLOR

● **6500K** · Luz fría

● **3000K** · Luz cálida

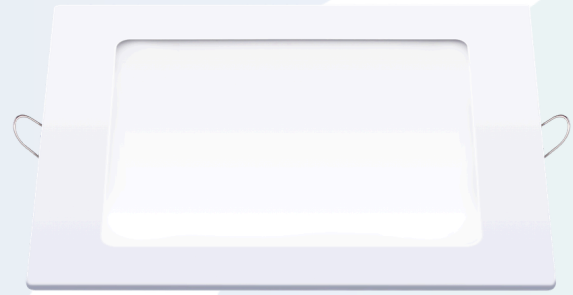

DATOS DEL PRODUCTO

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	CCT	DIMENSIONES	CUT
0105-024	3 W	145 lm	6500K	85 × 85 × 21 mm	75 x 75 mm
0105-025	3 W	145 lm	3000K	85 × 85 × 21 mm	75 x 75 mm
0105-026	6 W	330 lm	6500K	120 × 120 × 21 mm	105 x 105 mm
0105-027	6 W	330 lm	3000K	120 × 120 × 21 mm	105 x 105 mm
0105-004	12 W	720 lm	6500K	170 × 170 × 21 mm	155 x 155 mm
0105-028	12 W	720 lm	3000K	170 × 170 × 21 mm	155 x 155 mm
0105-007	18 W	1,250 lm	6500K	225 × 225 × 21 mm	208 x 208 mm
0105-029	18 W	1,250 lm	3000K	225 × 225 × 21 mm	208 x 208 mm
0105-012	24 W	1,680 lm	6500K	300 × 300 × 21 mm	280 x 280 mm
0105-030	24 W	1,680 lm	3000K	300 × 300 × 21 mm	280 x 280 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VOLTAJE	100-240 V	ÁNGULO DE APERTURA	120°
FRECUENCIA	50-60 Hz	PROTECCIÓN IP	IP20
FACTOR DE POTENCIA	> 0.5	TEMPERATURA AMBIENTE	-20°C ~ 40 °C
CRI	> 70	REGULABLE	No

MONTAJE

Verificar el diámetro de corte según la potencia del modelo antes de perforar el cielorraso. El aro exterior queda apoyado sobre la superficie. Driver externo incluido — permite reemplazo sin remover el panel.

ATRIBUTOS CLAVE

25,000

HORAS DE VIDA ÚTIL

DRIVER EXTERNO


FÁCIL REEMPLAZO


21 mm


PERFIL ULTRADELGADO

SIN HG

SIN MERCURIO NI PLOMO

 Clemente Ballén 418 y Chimborazo
Guayaquil, Ecuador

 +593 96 170 3028

 info@enecosolutions.com

eneco
ES TIEMPO DE AHORRAR ENERGÍA

*datos sujetos a cambios

www.enecosolutions.com