

LUMINARIA VIAL

LED STREET LIGHT PROFESIONAL

Farola LED para vías urbanas e industriales.
Compatible con infraestructura de poste
estándar Ø60mm.

300

WATTS

33K


LÚMENES

IP65

PROTECCIÓN

IK10

IMPACTO

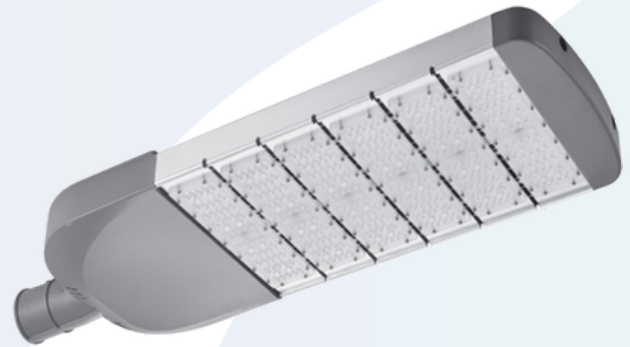

TEMPERATURA DE COLOR

● 6.500K - Luz fría

APLICACIONES TÍPICAS

Calles residenciales

Calles secundarias

Ciclo vías

Plazas

Estacionamientos

Senderos peatonales

Zonas industriales

Áreas recreativas

Parques

DATOS DEL PRODUCTO

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	DIMENSIONES	DIÁMETRO DE POSTE
0107-018	300 W	33.000 lm	845 X 300 X 85mm	ø 60mm

CARACTERÍSTICAS

- Alto rendimiento lumínico y reducción del consumo de energía de hasta un 50%.
- Amplio ángulo con distribución de luz uniforme.
- Sin tiempo de arranque, sin zumbidos.
- Respetuoso con el medio ambiente, sin mercurio y sin plomo.
- No causa interferencia electromagnética.



ATRIBUTOS CLAVE

100.000

HORAS DE VIDA ÚTIL

50%

AHORRO DE ENERGÍA

>0.9

PF

120°

ÁNGULO DE APERTURA

📍 Clemente Ballén 418 y Chimborazo
Guayaquil, Ecuador

📞 +593 96 170 3028

✉ info@enecosolutions.com

LUMINARIA VIAL

LED STREET LIGHT PROFESIONAL


Farola LED para vías urbanas e industriales.
Compatible con infraestructura de poste
estándar Ø60mm.

TEMPERATURA DE COLOR

● 6.500K - Luz fría

APLICACIONES TÍPICAS

- Calles residenciales
- Calles secundarias
- Ciclo vías
- Plazas
- Estacionamientos
- Senderos peatonales
- Zonas industriales
- Áreas recreativas
- Parques

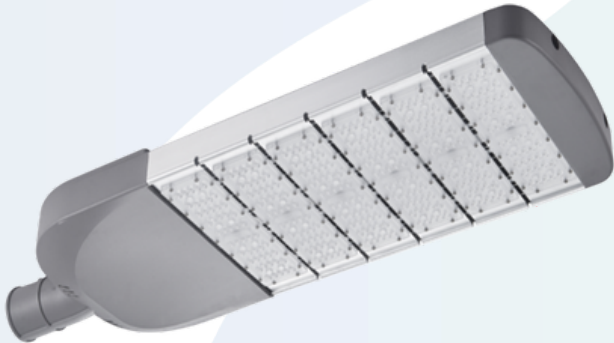

300
WATTS

33K
LÚMENES

IP65
PROTECCIÓN

IK10
IMPACTO

PARÁMETROS GENERALES

APLICACIÓN	EXTERIOR	VOLTAJE NOMINAL	100-277 V
VIDA ÚTIL NOMINAL	100.000 HORAS	FACTOR DE POTENCIA	>0.9
TEMPERATURA AMBIENTE	-40 a +60 °C	RANGO DE HUMEDAD AMBIENTE	20% - 95% RH
APTO PARA CONMUTACIÓN ALEATORIA	SÍ	TASA DE FALLOS DEL EQUIPO DE CONTROL A 25.000H	5%
		MANTENIMIENTO DE LÚMENES A 70.000H	L75

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS Y ENERGÉTICAS

ÁNGULO DE APERTURA	120°	TEMPERATURA DE COLOR	6.500K
		CRI	≥70

PARÁMETROS ESTRUCTURALES

CUERPO	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN	MATERIAL DE FIJACIÓN	ALUMINIO
GRADO DE PROTECCIÓN IP	IP65	PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO MECÁNICO	IK10
INSTALACIÓN	POSTE	COLOR	GRIS

Clemente Ballén 418 y Chimborazo
Guayaquil, Ecuador

+593 96 170 3028

info@enecosolutions.com