

LUMINARIA VIAL

LUMINARIA VIAL LED TROOPER

Diseñada para reemplazar las luminarias viales convencionales, ofreciendo una solución eficiente, confiable y de fácil instalación para calles urbanas, zonas residenciales, áreas industriales y espacios públicos.


Su diseño permite instalación tanto en postes como en paredes, proporcionando una transición sencilla hacia sistemas de iluminación LED de mayor eficiencia energética.

150-200
WATTS

IP65
PROTECCIÓN

IK08
IMPACTO

>25K
HORAS

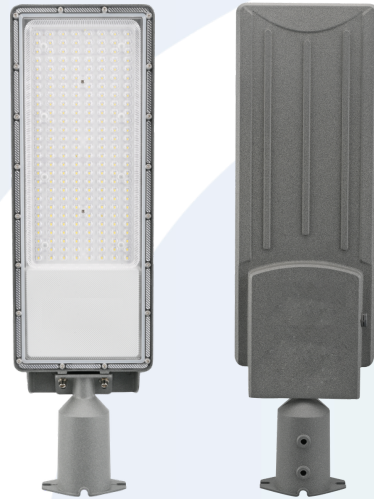

TEMPERATURA DE COLOR

● **6.500K - Luz fría**

APLICACIONES TÍPICAS

Calles residenciales

Calles secundarias

Ciclo vías

Plazas

Estacionamientos

Senderos peatonales

Zonas industriales

Áreas recreativas

Parques

DATOS DEL PRODUCTO

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	DIMENSIONES	DIÁMETRO DE MONTAJE
0107-023	150 W	18.000 lm	568 × 165 × 458 mm	Ø 60 mm
0107-024	200 W	24.000 lm	684 × 199 × 584 mm	Ø 60 mm

SENSOR

*La luminaria incorpora sensor integrado para su encendido.

ATRIBUTOS CLAVE

25.000

HORAS DE VIDA ÚTIL

INSTALACIÓN

POSTE O PARED

CABEZAL

AJUSTABLE HASTA 90°

ÁNGULO

APERTURA 70° X 120°



Clemente Ballén 418 y Chimborazo
Guayaquil, Ecuador



+593 96 170 3028



info@enecosolutions.com

LUMINARIA VIAL

LUMINARIA VIAL LED TROOPER

Diseñada para reemplazar las luminarias viales convencionales, ofreciendo una solución eficiente, confiable y de fácil instalación para calles urbanas, zonas residenciales, áreas industriales y espacios públicos.


Su diseño permite instalación tanto en postes como en paredes, proporcionando una transición sencilla hacia sistemas de iluminación LED de mayor eficiencia energética.

150-200
WATTS

IP65
PROTECCIÓN

IK08
IMPACTO

>25K
HORAS

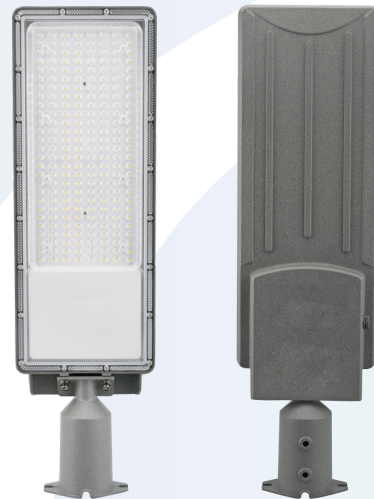

TEMPERATURA DE COLOR

● **6.500K - Luz fría**

APLICACIONES TÍPICAS

Calles residenciales

Calles secundarias

Ciclovías

Plazas

Estacionamientos

Senderos peatonales

Zonas industriales

Áreas recreativas

Parques

PARÁMETROS GENERALES

APLICACIÓN	EXTERIOR
VIDA ÚTIL NOMINAL	25.000 HORAS
PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES	L-N 4kV / L-N-PE 2kV

RANGO DE VOLTAJE DE OPERACIÓN	100-240V
PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO	IK08
DRIVER	NO INCLUYE

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS Y ENERGÉTICAS

REGULACIÓN	NO DISPONIBLE
FUNCIONES ADICIONALES	NO DISPONIBLE
TEMPERATURA DE COLOR	6.500K

CRI	≥80
ÁNGULO DE APERTURA	70° x 120°
EFICIENCIA	120lm/W

PARÁMETROS ESTRUCTURALES

CUERPO	ALUMINIO
COLOR DEL CUERPO	GRIS
CABEZAL AJUSTABLE	90°

MATERIAL ÓPTICO	PC (POLICARBONATO)
TIPO DE CUBIERTA ÓPTICA	LENTE
PROTECCIÓN IP	IP65
INSTALACIÓN	POSTE O PARED

 Clemente Ballén 418 y Chimborazo
Guayaquil, Ecuador

 +593 96 170 3028

 info@enecosolutions.com